



## Mini-T Mechanical Timer 機械式定時器



時間設定



手動開關




### Description 描述


Mini T Series have 3 types of installation methods: Surface mount, Panel mount and DIN Rail. With manual switch to select ON/OFF/AUTO.

Mini T 系列定時器可有三種不同安裝方法：表面安裝、面板式安裝及路軌式安裝，並設有手動開關選擇“開/關/自動”。

### Dimensions 尺寸

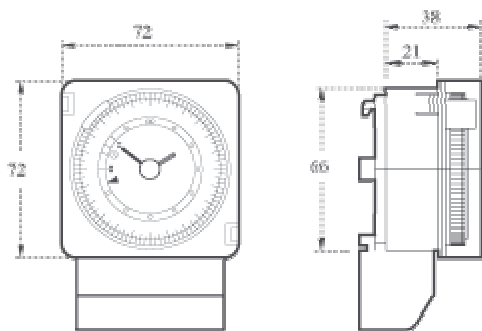

### Wiring Diagram 線路圖

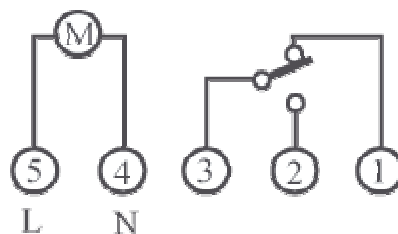

### **Matching Asia Limited 邁進亞洲有限公司**

Unit C, 18/F Jing Ho Industrial Building,

78-84 Wang Lung Street, Tsuen Wan, Hong Kong


香港·荃灣·橫龍街 78-84 號·正好工業大廈 18 字樓 C 室

Tel 電話: (852) 3421-1116 Fax 傳真: (852) 2326-3213

Email 電郵: sales@matching-it.com [www.matching-it.com](http://www.matching-it.com)



### **Technical specifications 技術資料**

Rated voltage 額定電壓	230 Vac
Frequency 頻率	Type D: 50 Hz Types QRD and QRS: 50-60 Hz
Switching capacity 電流	16 (4)A / 250Vac
Battery back-up 後備電池	Type D: no backup(沒有後備電池) Types QRD and QRS 100 hours after 48 hours uninterrupted connection.(QSD 及 QSR 為連續 48 小時充電後可操作 100 小時)
Operating accuracy 準確性	D: depends on mains supply frequency(受主電源頻率影響) QRD and QRS $\leq \pm 1\text{sec/day}$ at 23°C ( $\pm 1$ 秒/日)
Power Consumption 耗電量	1.8 W
Type of contact 接點方式	Changeover 轉換
Programme type 控制範圍	Daily or weekly (每日 24 小時或一星期 7 日)
Manual switch 手動開關	ON/OFF/AUTO (開/關/自動)
Operating temperature 操作溫度	D from 0°C to +50°C QRD and QRS -10°C to +45°C
Protection class 保證等級	Class II in accordance with EN 60335 under correct installation conditions
Protection category	IP 51 for surface installation in accordance with EN 60529 IP 20 for 35 mm simetric rail
Installation 安裝方式	For 35 mm simetric DIN rail according with EN 50022
Quality marks 認證	

### **Models 型號**

<u>Model</u> 型號	<u>Operations description</u> 控制描述	<u>Reserve</u> 後備電池	<u>Dial</u>	<u>Minimun interval between operations</u> 最小控制時間
Mini T D	Daily programming (24 小時)	No backup	24 hours 96 pins (段)	15 minutes (分鐘)
MINI T QRD	Daily Programming (24 小時)	100 hours (小時)	24 hours 96 pins (段)	15 minutes (分鐘)
MINI T QRS	Weekly programming (一星期七日)	100 hours (小時)	7 days 84 pins (段)	2 hours (小時)